


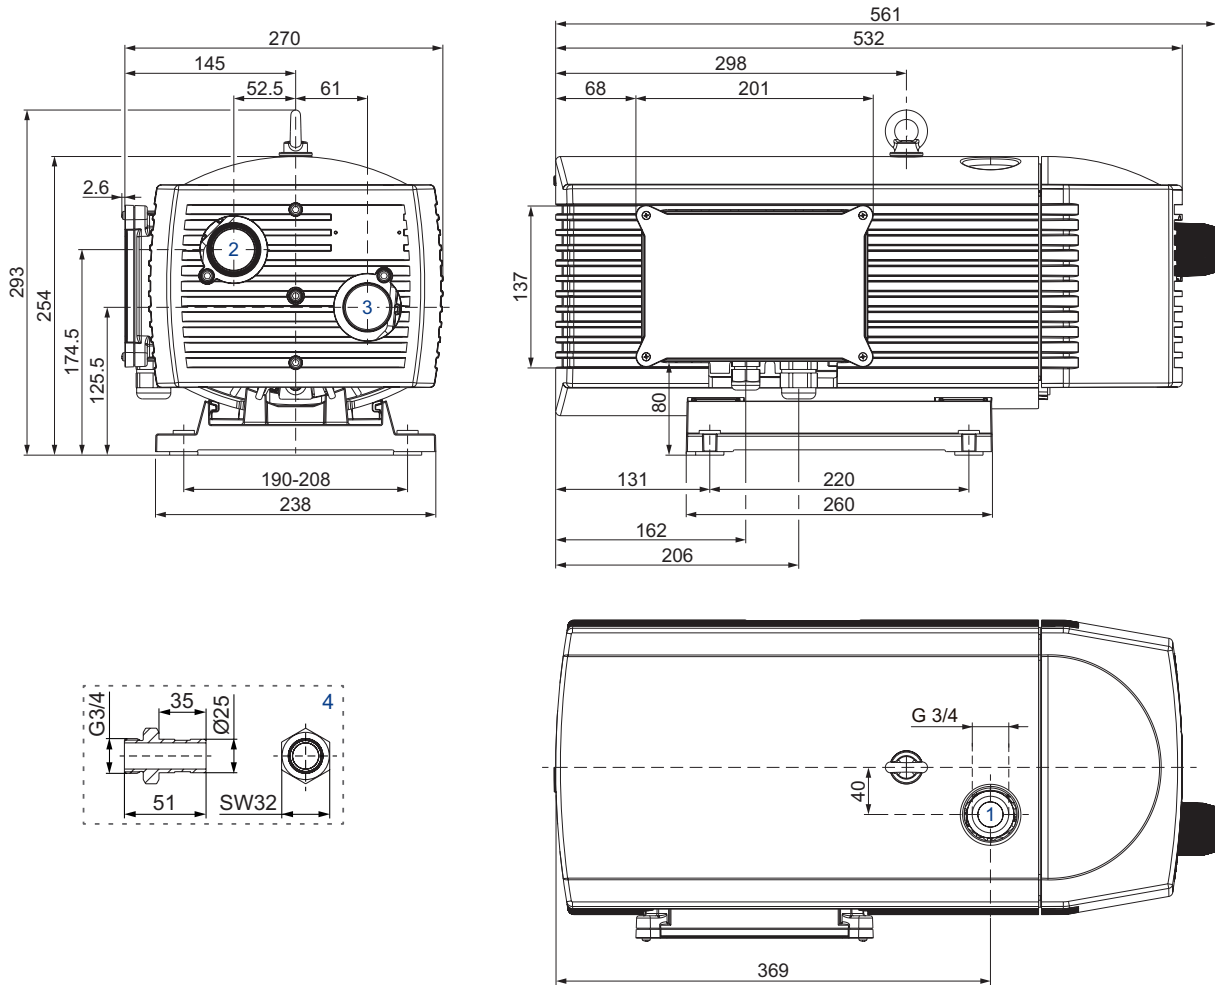

- 1 Sauganschluss
Vacuum connection
Raccord vide
- 2 Vakuumreguliertventil 400 mbar abs. (nur 11.01.40.00897)
Vacuum regulating valve 400 mbar abs. (only 11.01.40.00897)
Soupape de regulage vide 400 mbar abs. (seulement 11.01.40.00897)
- 3 Abblaseventil
Blow-off valve
Soupape d'échappement
- 4 Schlauchstutzen Ø25 mm + Dichtring; nicht montiert (nur 11.01.40.00897)
Hose connector Ø25 mm + seal ring; not assembled (only 11.01.40.00897)
Raccord de tuyau flexible Ø25 mm + bague d'étanchéité; non monté (seulement 11.01.40.00897)

m³/h		mbar abs.		kg	dB(A) ¹⁾	
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		50 Hz	60 Hz
40	48	150 (400 ²⁾)	150 (400 ²⁾)	≈ 41	67	72

Ⓜ	50 Hz					60 Hz					complies with the following standards ³⁾	№
	kW	V	min ⁻¹	A	kW	V	min ⁻¹	A				
3~	1.3	Y400	IE3	1435	3.1	1.5	YY230/Y460 YY208 Y400	IE3 IE3 —	1735 1720 1715	5.8/2.9 6.5 3.3	UL / CSA / CC IP55 / ISO F / PTO (bimetal) 150°C	10.03.01.00350 11.01.40.00897
3~	1.3	Δ290/Y500	IE3	1435	4.3/2.5	1.5	Δ333/Y575	IE3	1735	4.0/2.3	UL / CSA / CC IP55 / ISO F / PTO (bimetal) 150°C	10.03.01.00531

¹⁾ DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)) – Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet

²⁾ 400 mbar abs. → EVE-TR-40 mit Vakuumreguliertventil

³⁾ Entspricht den folgenden Standards → Details siehe Typenschild

- Maßangaben in mm
- Änderungen vorbehalten

DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)) – interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

400 mbar abs. → EVE-TR-40 with vacuum regulating valve

Complies with the following standards → details see type plate

- Dimensions in mm
- Right of modification reserved


DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)) – intervalle de 1 m, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés

400 mbar abs. → EVE-TR-40 avec soupape de regulage vide


Conforme aux standards suivantes → voir la plaque signalétique

- Mesures en mm
- Sous réserve des modifications


Saugluftmenge • Suction air rate • Débit d'air aspiré

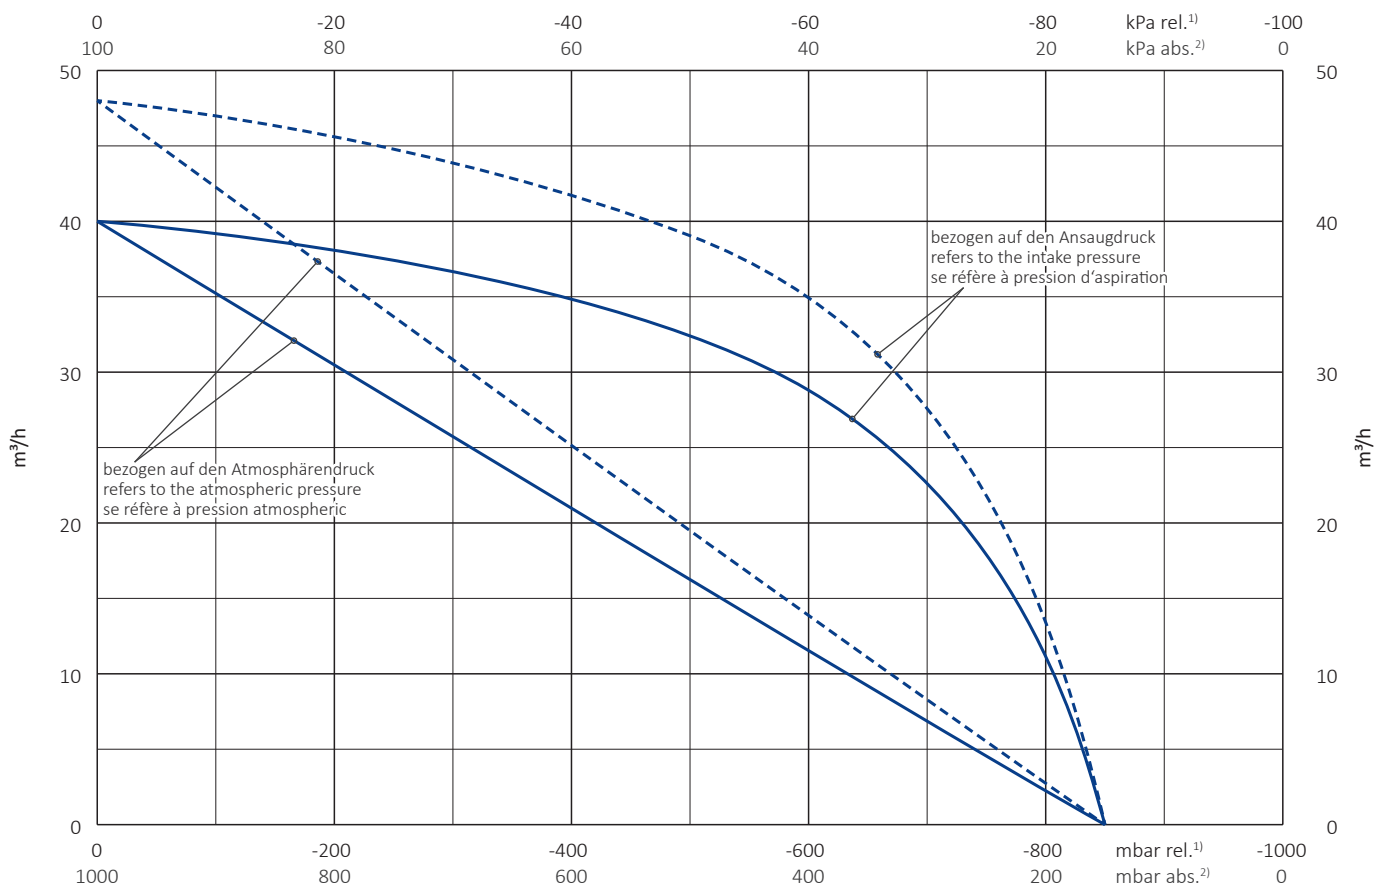

Ablufttemperatur • Exhaust air temperature • Temp. d'air à l'échappement

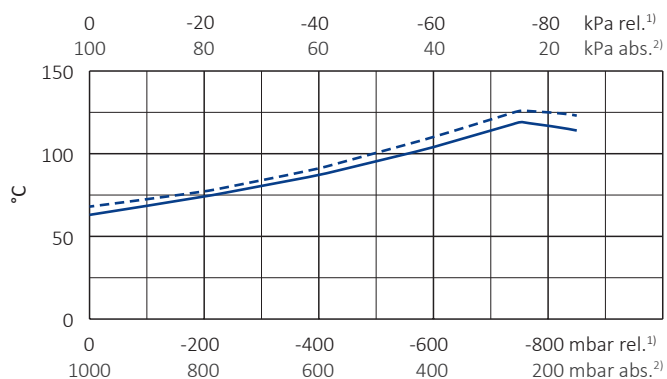

Wellenleistung • Motor shaft power • Puissance du moteur axe

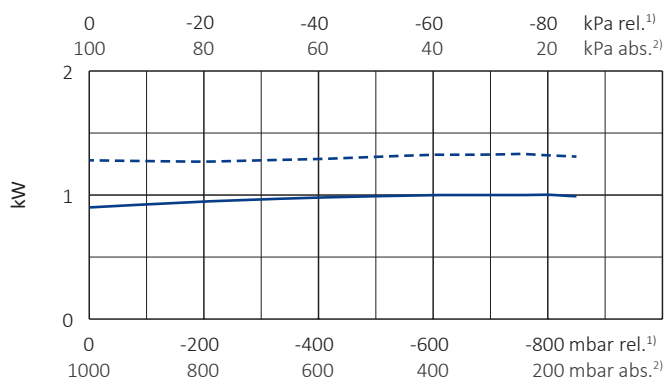

— 50 Hz
 - - - 60 Hz

1) relativ
 2) absolut

relative
 absolute

relatif
 absolu

• Bezugsdaten (Atmosphäre)
 • Toleranz
 • Änderungen vorbehalten

Reference data (atmosphere)
 Tolerance
 Right of modification reserved

Référence (atmosphère)
 Tolérance
 Sous réserve des modifications

1000 mbar, 20°C
 ±5 %