

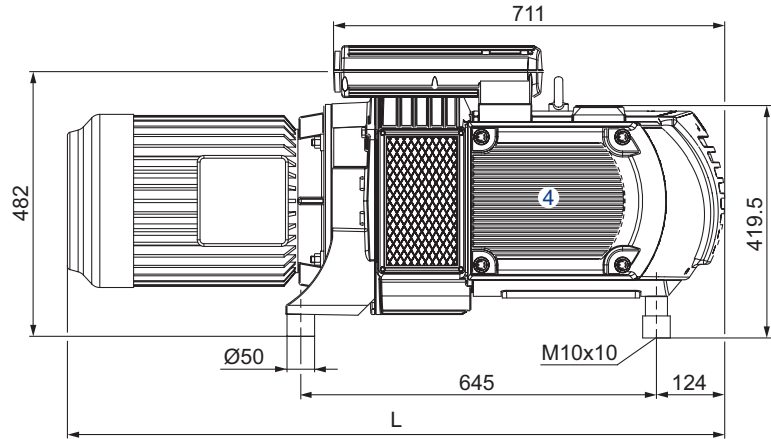


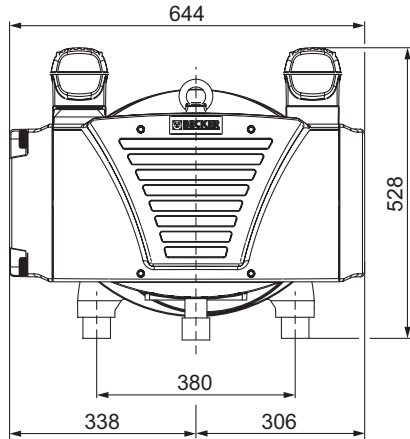

- 1 Sauganschluss
Vacuum connection
Raccord vide
- 2 Vakuumsicherheitsventil mit Schalldämpfer
Vacuum relief valve with silencer
Soupape de sécurité vide avec silencieux
- 3 Abblaseventil mit Schalldämpfer
Exhaust air silencer
Silencieux échappement d'air
- 4 Rückschlagventil
Non return valve
soupape anti-retour

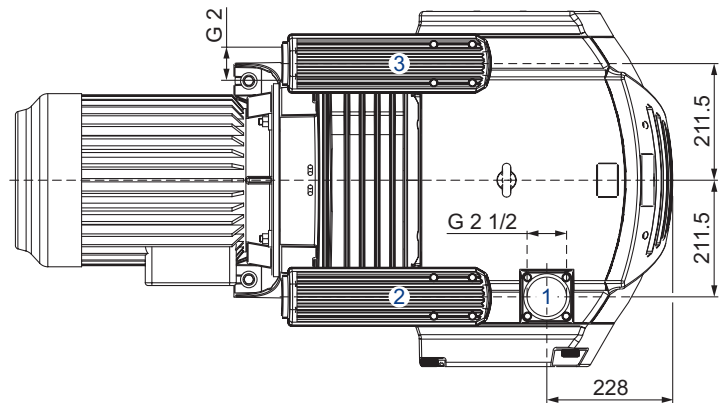

m ³ /h		mbar abs.		kg	dB(A) ¹⁾	
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		50 Hz	60 Hz
244	286	200	200	151 + (M)	77	79

Ⓜ	50 Hz					60 Hz					kg	complies with the following standards ²⁾	L mm	№
	kW	V	min ⁻¹	A	kW	V	min ⁻¹	A						
3~	5.5	Δ400	IE3	976	13.5	6.6	Δ460 Δ400	IE3 —	1173 1160	13.6 14.3	107	IP55 / ISO F / bimetal	1144	10.03.01.00327
3~	—					6.6	YY230/Y460 YY208	IE3 —	1175 1159	27.8/13.9 28.1	107	UL / CSA / CC IP55 / ISO F / bimetal	1144	10.03.01.00328
3~	5.5	Δ200/Y350	IE3	974	26.9/15.5	6.6	Δ220/Y380-400 Δ200/Y350	IE3 —	1168 1162	26.7/15.4-15.3 27.8/16.1	107	IP55 / ISO F / bimetal	1144	10.03.01.00420

¹⁾ DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)) – Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet

²⁾ Entspricht den folgenden Standards → Details siehe Typenschild

- Maßangaben in mm
- Änderungen vorbehalten

DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)) – interval of 1 m, at medium load, both connection sides piped

Complies with the following standards → details see type plate


Dimensions in mm
Right of modification reserved

DIN EN ISO 3744 (KpA = 3 dB(A)) – intervalle de 1 m, à régime moyen, avec dérivation des deux côtés


Conforme aux standards suivantes → voir la plaque signalétique

Mesures en mm
Sous réserve des modifications


Saugluftmenge • Suction air rate • Débit d'air aspiré

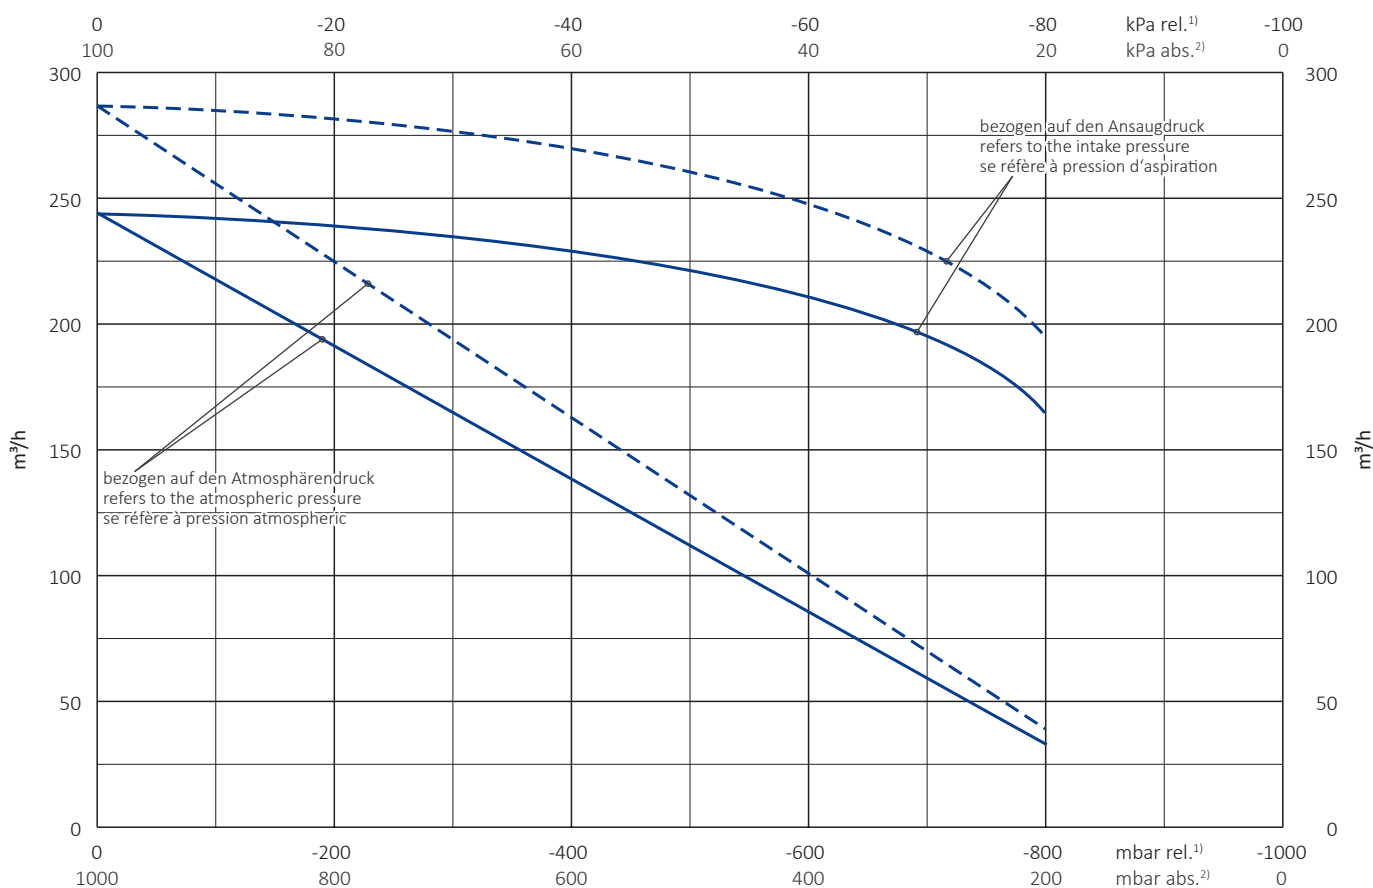

Ablufttemperatur • Exhaust air temperature • Temp. d'air à l'échappement

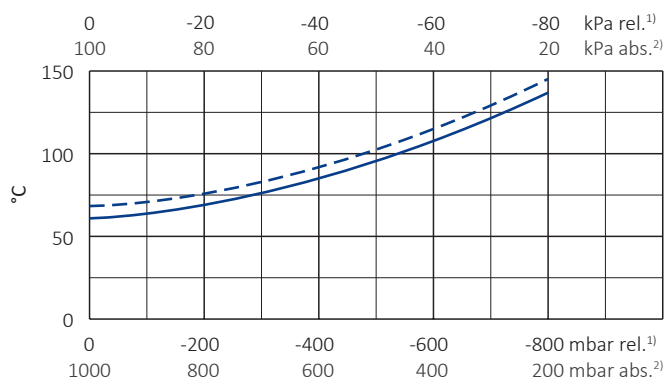

Wellenleistung • Motor shaft power • Puissance du moteur axe

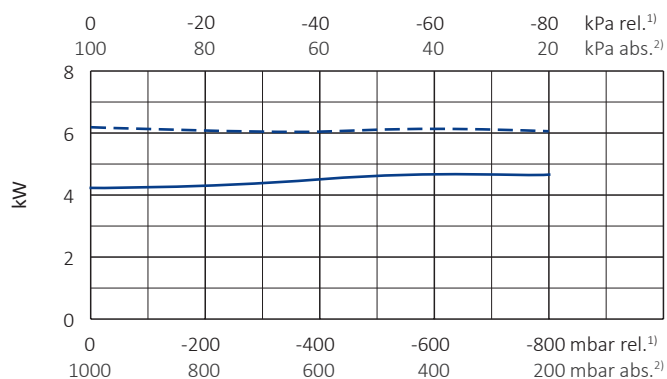

— 50 Hz
 - - - 60 Hz

1) relativ
 2) absolut

relative
 absolute

relatif
 absolu

• Bezugsdaten (Atmosphäre)
 • Toleranz
 • Änderungen vorbehalten

Reference data (atmosphere)
 Tolerance
 Right of modification reserved

Référence (atmosphère)
 Tolérance
 Sous réserve des modifications

1000 mbar, 20°C
 ±5 %